

DTYS31电动扳手测试台 说明书



道盛液压技术（浙江）有限公司

地址：浙江省桐乡市高桥街道南日路228号

电话：13905810843

邮编：314500

官方网址：www.dawson-ics.com

邮箱地址：E-mail:info@dawson-ics.com

电动扳手检测台程序使用说明



一、启动电动扳手测试程序。

- 1) 将安装有校准程序的电脑开机，同时检查电脑台架处的 USB 扩展坞处正常连接，开机后选取进入测试程序。（连接扩展坞对应的三个 USB 接口分别驱动 2000NM 传感器，9500NM 传感器，扫码枪）
- 2) 若需警示该设备目前正在使用，可将测试台右侧警示灯开关打开，警示灯亮起。

二、登录系统。

- 1) 进入程序后输入账号密码（初始账号为管理员账号，账号 admin 密码 88888888），点击“登录”如图 1 所示。



图 1

- 2) 登录程序后，首先确认套筒端口是否识别正常。初始情况下套筒端口可选择 COM3 和 COM4，COM3 为 2000NM 测试台，COM4 为 9500NM 测试台。点击打开端口，软件下方即提示套筒握手成功。

- 3) 若改变了 USB 端口与电脑的端口连接，导致识别到非 COM3 或者 COM4 出现，请使用小扭矩测试两个传感器，即可辨别新端口对应的传感器。

三、使用检测台

- 1) 按电动枪型号，安装到对应 2000NM 或 9500NM 检测台以及相匹配的套筒工装。
- 2) 在序列号处使用扫码枪识别条码或手动输入的方式，在对应测试台输入序列号和型号。
- 3) 输入完成后，开始电动扳手检测，电动扳手所作用的扭矩传递到传感器上，软件即显示本次测试的峰值和传感器实时值，如图 2 所示。
- 4) 单次测试的值会自动记录进后台。

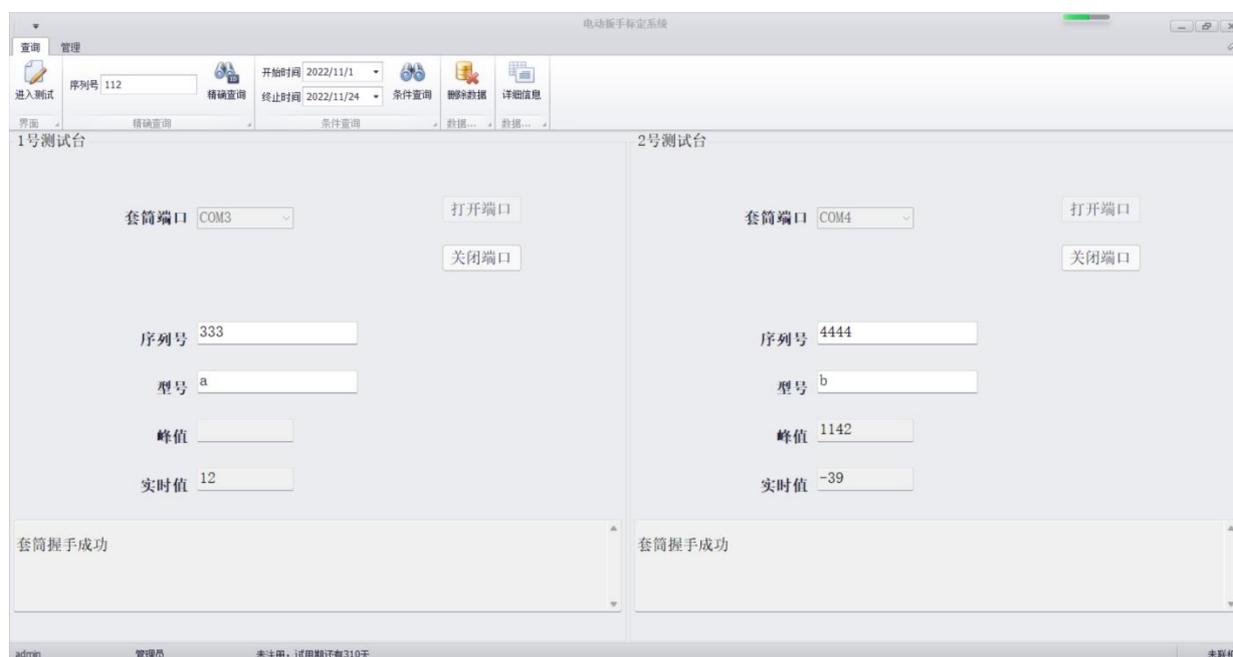


图 2

四、查询测试记录

- 1) 对电动扳手进行测试后，后台会自动记录测试数据。
- 2) 若要精确查询，在顶部菜单输入序列号后，点击精确查询。如图 3 所示。
- 3) 若要对日期内进行查询，点击条件查询。如图 4 所示。

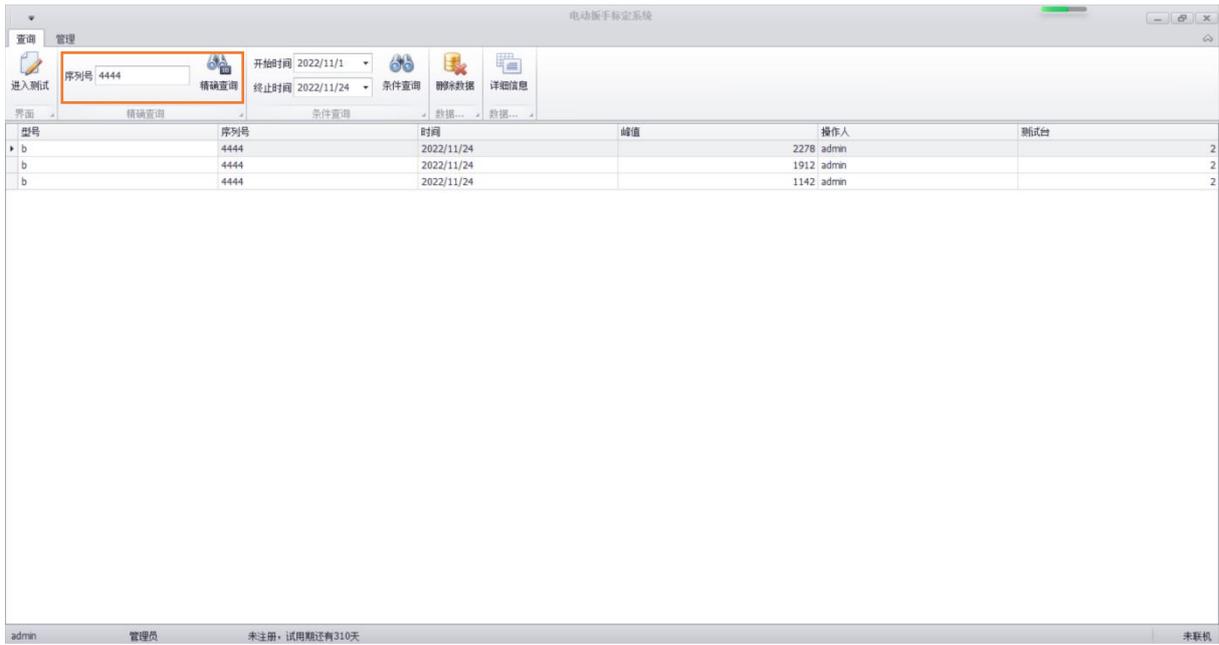


图 3

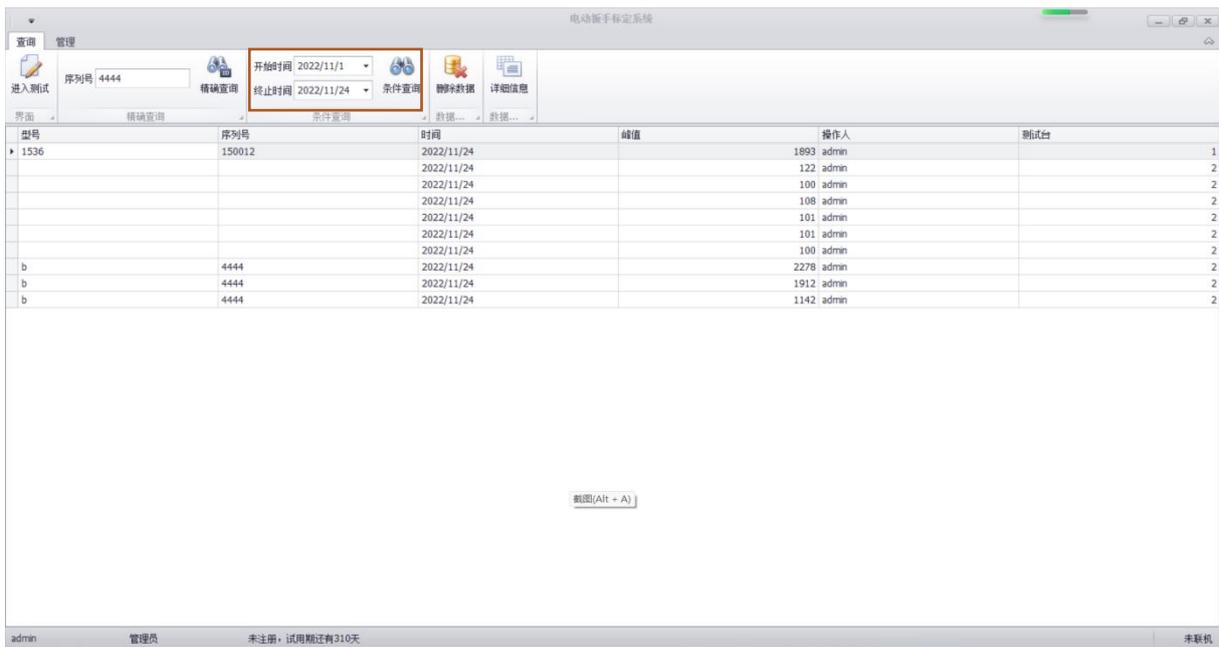


图 4

五、用户管理



图 5

1) 修改密码

点击“管理”选项选择“修改密码”，输入原密码和新密码即可完成密码修改。如图 6 所示。

修改密码

*原密码

*新密码

*确认密码

确认修改

图 6

- 2) 用户登出，切换管理员或用户重新登录。
- 3) 获得注册 ID
- 4) 软件注册
- 5) 用户管理，包含查询当前所有用户，新增用户，重置用户密码等功能如图 7 图 8 图 9 所示。

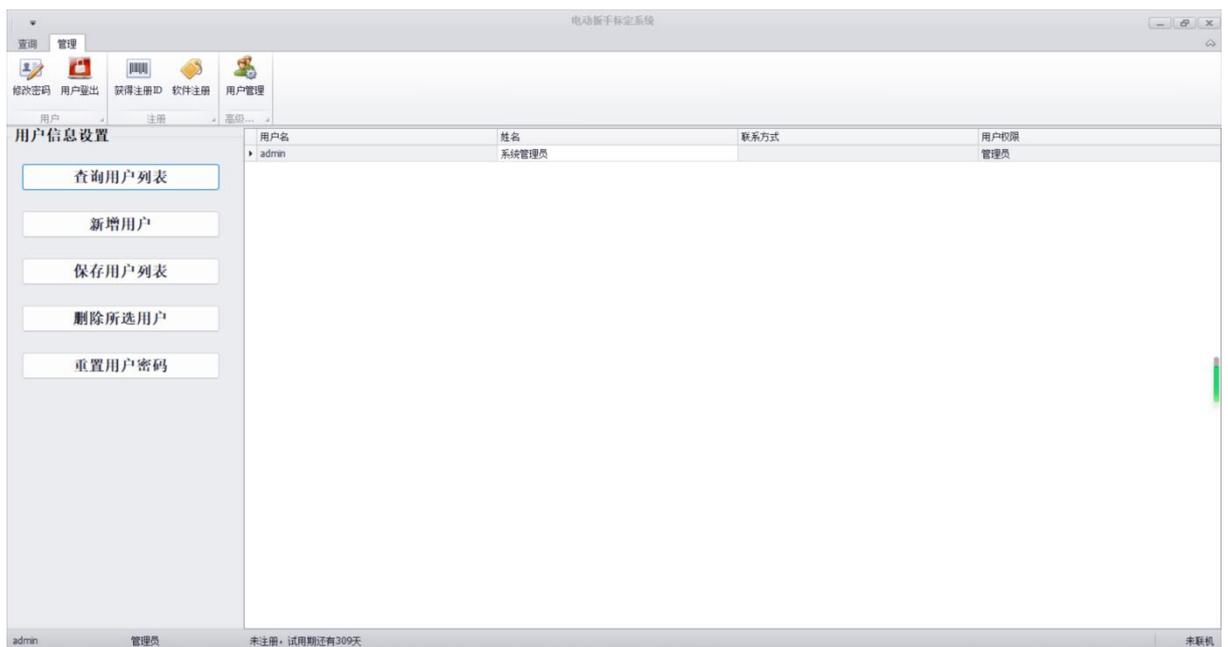


图 7

添加新用户

*用户名

*密码

*确认密码

*真实姓名

联系方式

*设置权限

确认添加该用户

图 8

用户 a01 的密码已重置为: 123456
如要修改为其他密码, 请登录该用户修改。

确定

图 9

六、测试结束

测试完成后, 拆卸电动扳手、及工装, 关闭测试台右侧电源。退出测试程序, 笔记本关机并收纳。



所有道盛产品都确保无工艺和材料上的缺陷, 在此担保下, 我们将在产品售出的一年质保时间内为您提供免费维修或更换服务。

www.dawson-ics.com